



Batteriewechsel



Am Einfachsten ist es, wenn Sie die Batterie in einem Radio/TV Geschäft wechseln lassen!

Anleitung Batteriewechsel am Handsender


1. Sie brauchen einen Kreuzschraubendreher Nr. 1 und eine neue 12V Batterie! (LRV08, High Voltage 23AE, 12V)
2. Legen Sie den Handsender auf die Vorderseite und schrauben Sie die Kreuzschraube ganz raus.




3. Heben Sie den Deckel ab und legen sie ihn auf die Seite.
4. Heben Sie die grüne Printplatte mit Daumen und Zeigefinger vom Gehäuse ab.

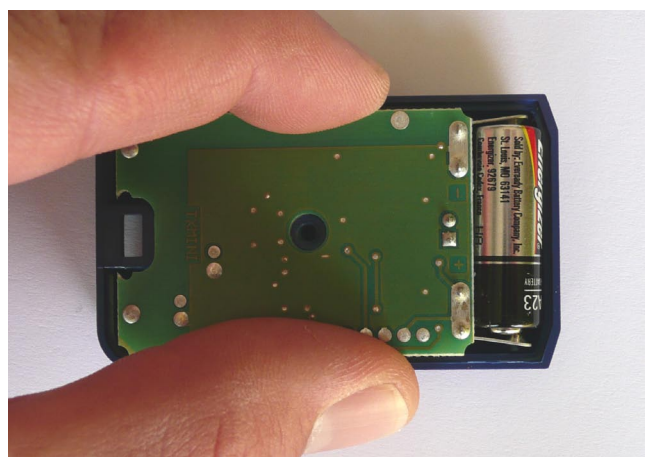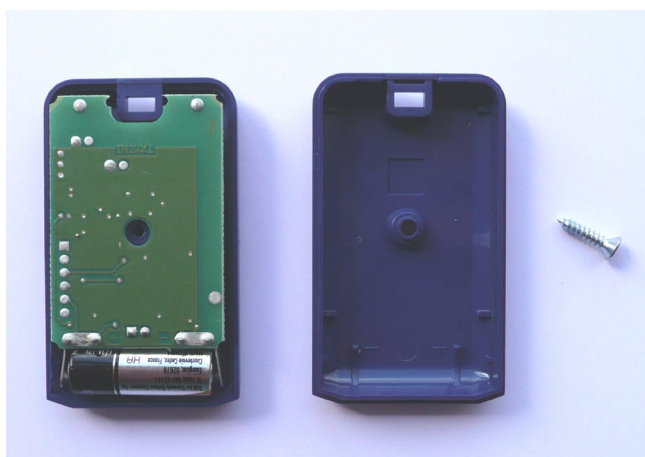


5. Klicken Sie mit einer Drehbewegung die Batterie raus.

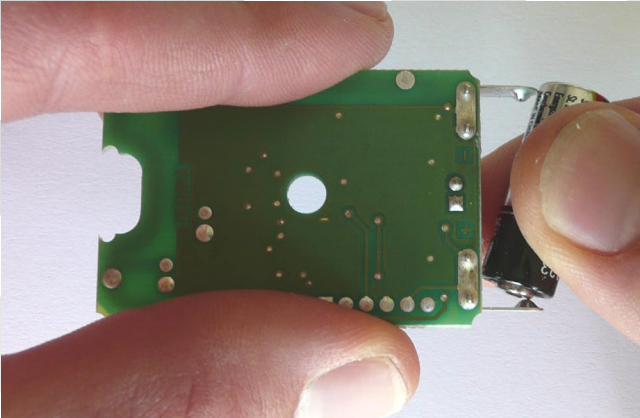

6. Nehmen Sie die neue Batterie und klicken Sie diese zwischen die beiden Haltetaschen.

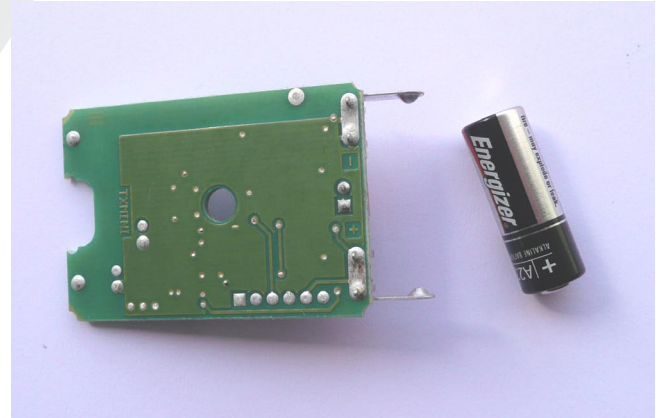


7. Achten Sie darauf, dass die Polarität übereinstimmt die auf dem Print gekennzeichnet ist. Falls der Handsender nicht mehr funktioniert, haben Sie die Polarität verwechselt.

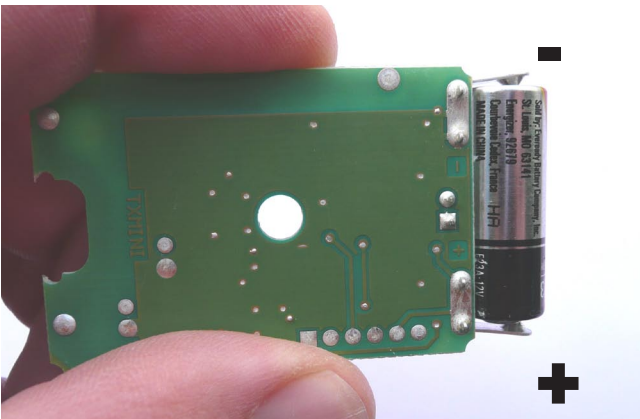

8. Legen Sie die grüne Printplatte wieder auf das blaue Gehäuse und achten Sie darauf, dass die Taste und das rote LED ins Gehäuse passt.



9. Drücken Sie mit dem linken und dem rechten Zeigefinger die Printplatte und die Batterie satt an das Gehäuse und legen den Deckel wieder auf den Handsender.

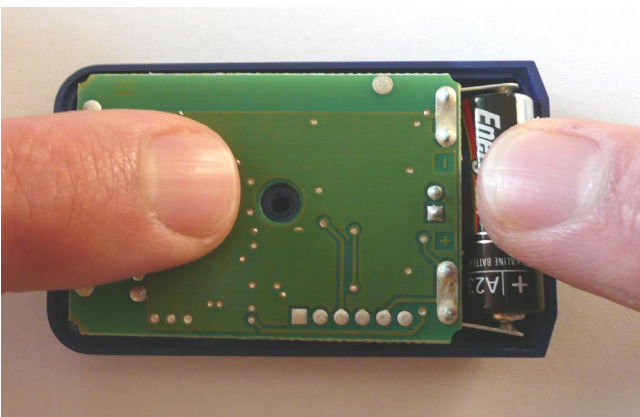

10. Nun müssen Sie nur noch die Verschlusschraube wieder leicht anziehen.

